

MP 350 Ultra Combi




EasyPlug

D

Objem nádoby:

Až 50 litrů

Vhodný pro provoz
hromadného stravování/školy,
Intenzivní provoz

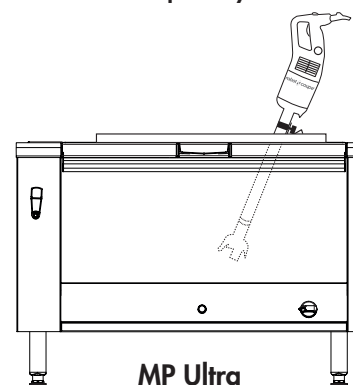

A

OBCHODNÍ POPIS

Pro přípravu všech Vašich polévek, krémů, zeleninových pyrů, ovocných pěn. Speciál pro intenzivní použití v kolektivních stravovnách.

Funkce šlehače pro přípravu bramborové kaše, těsta na palačinky, šlehačky...

B

TECHNICKÝ POPIS

Ponorný mixér MP 350 Ultra Combi – Jednofázový 230V/50/1. Příkon 440 W – Variabilní rychlost 1500 až 9000 otáček/min. ve funkci mixéru a 250 až 1500 otáček/ min. ve funkci šlehače. Nerez nůž, zvon a noha mixéru o délce 350 mm. Systém „EasyPlug“: odmontovatelná přívodní šňůra.

C

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	440 W
Elektrické údaje	Jednofázový 230V/50/1 2,1 A – Zástrčka součástí
Variabilní rychlost	1500 do 9000 ot/min pro mixér 250 do 1500 ot/min pro šlehač
Stupeň recyklace	95%
Váha netto	5,9 kg
Objednací kód	34860L

NORMY

EN 12100-1 a 2-2004, EN 60204-1-2006, EN 12853,
EN 60529-2000 : IP55 a IP34

E

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

MOTOROVÝ BLOK

- Příkon 440 W.
- Motorový blok s ventilačními otvory v horní části pro dokonalé těsnění.
- Motorový blok s kolíkem pro opření o okraj nádoby pro lepší pohodlí při práci.
- Variabilní rychlost 1500 až 9000 otáček/min. ve funkci mixéru a 250 až 1500 otáček/ min. ve funkci šlehače.
- Princip automatické regulace rychlosti.
- Patentovaný systém „EasyPlug“ pro snazší výměnu přívodního kabelu při záručním i pozáručním servisu.
- Systém odvíjení přívodního kabelu pro snazší úklid přístroje a jeho optimální životnost.

TRUBICE, ZVON A METLA

- Nerez nůž, zvon a trubice, délka 350 mm.
- Podstavec s odnímatelným zvonek a nožem, patentovaný systém značky Robot-Coupe.
- Zvon s propracovaným systémem těsnění pro optimální životnost přístroje.
- Metla vybavená ještě odolnějším kovovým krytem pro zpracování velmi hutných surovin.


PŘÍSLUŠENSTVÍ V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

- 1 Nástěnný držák pro uložení ponorného mixéru.
- 1 klíč pro montáž a demontáž nože.

MP 350 Ultra Combi

F DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 3 nerez nastavitelné držáky:
 - Kód 27363 – pro nádobu o průměru 330 až 650 mm
 - Kód 27364 – pro nádobu o průměru 500 až 1000 mm
 - Kód 27365 – pro nádobu o průměru 850 až 1300 mm
- 1 univerzální držák nádoby:
 - Kód 27358 – k upnutí na okraj nádoby

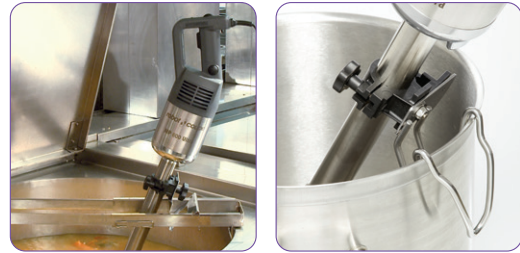

G REZERVACE

230 V/50/1 – přívodní kabel a zástrčka jsou součástí

